


Messstellen-Umschaltersystem RS2400

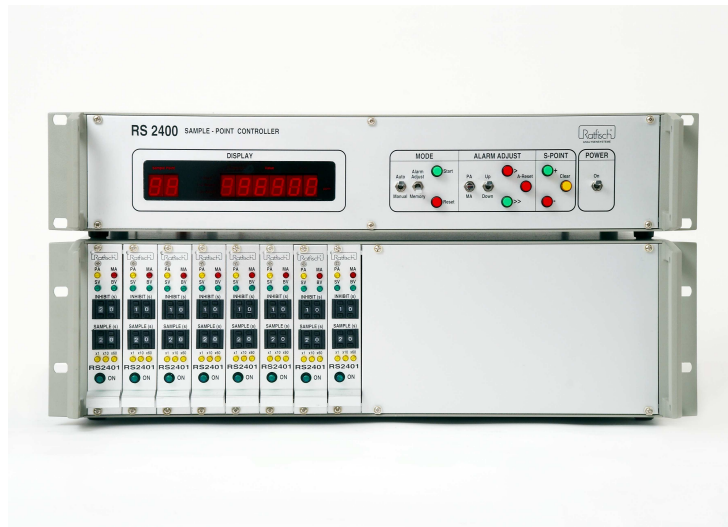

Einsatzbereiche:

- Diskontinuierliche Mehrkanal-Systeme
- Kalibriersysteme

Spezifikationen:

- Bis auf 32 Kanäle aufrüstbar
- Einstellbare Zykluszeiten
- Einstellbare Ausblendzeiten
- Speicherfunktion für jeden Kanal
- Alarmschwellen für jeden Kanal gespeichert
- Alle Steuerfunktionen intern/extern
- Ausblenden von deaktivierten Kanälen
- Vorspülung der Messgasleitungen
- Ausgangssignal 0 - 10V / 0(4) - 20 mA
- 12-Bit Signalverarbeitung (Messwert / Speicher)
- 8-Bit Signalverarbeitung für Alarme
- Umfangreiche Optionen
- 19"-System 3HE (Kanalschalter) + 2HE (Controller)
- Umschaltersystem unbeheizt / beheizt (max.: 150°C)
- Externe Bypasspumpe
- Netzanschluss 230 V / 50 Hz oder 115V / 60 Hz
- Schnittstelle für Analysator RS55-T